

产品概述

CJ19(16)-25、32、43、63、85、95 切换电容器接触器,专用于投切低压并
取电容器,广泛应用于交流 50Hz、电压空 380V 的无功功率补偿设备中,接触器附
有抑制涌流装置,能有效地减少合闸涌流对电容器的冲击和降低短开瞬同的操作
过电压,可代替原来由一只接触器和三只限流电抗器组成的-切换装置,体积小,
重量轻,通断能力强,安装方便。


技术参数

名称	交流接触器
工作电压	220、380V或按客户要求
额定绝缘电压	500V
控制线圈电压	48 127 200 380V
操作频率	120次/小时
电寿命	10 ⁵
机械寿命	10 ⁶

图文解析



图 1

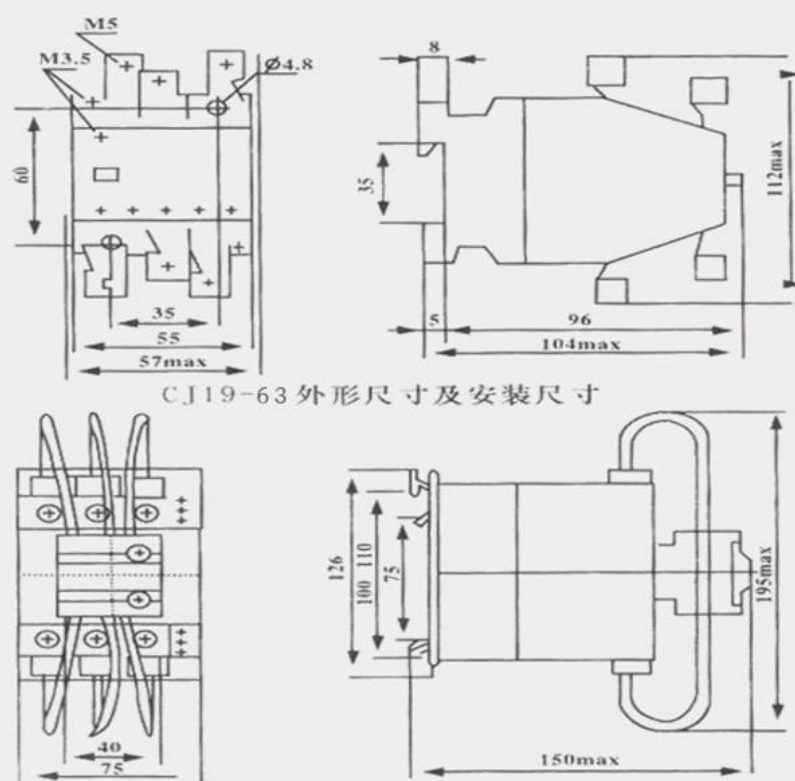

CJ19-63 外形尺寸及安装尺寸